



DITA ROUND

220-240V-
50/60HzIP₅₄IK₁₀
cover

-20+40°C



120°



25 000

ON
OFF
15 000NEUTRAL
WHITE

- SVÍTIDLO LED SMD S ČIDLEM POHYBU
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- prachotěsné, voděodolné
- vhodné k nasvětlení venkovních a vnitřních prostor
- obsahuje regulovatelné čidlo pohybu
- vestavné napájení LED CCD
- životnost 25 000 hodin (podle směrnice ErP)
- v porovnání s klasickou žárovkou až 80% snížení spotřeby elektrické energie

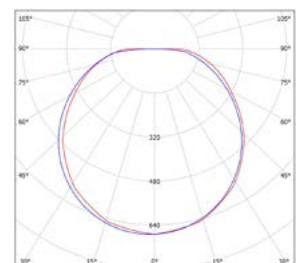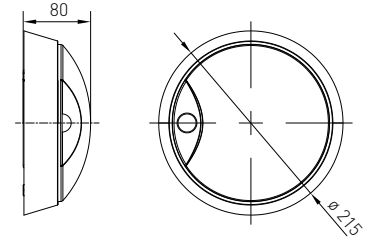

LED 14W ▶ ≥D75W E14/E27

			color	W	lm	color			-TIME+	-LUX+	T _c CCT	R _a CRI	kg	
DITA ROUND W 14W NW	GXPS041	8592660117812	bílá	14	1000	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	>80	0,41	1/12
DITA ROUND B 14W NW	GXPS040	8592660117805	černá	14	1000	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	>80	0,41	1/12