



INTERCOM

# VOG 5W

## 5" VIDEOTELEFON S VESTAVNÝM WI-FI MODULEM

**Obj.č. 1760/16 – varianta bílá**

**Obj.č. 1760/15 – varianta černá**

- Montáž na stěnu nebo na stůl.
- 5" displej - rozlišení 800 x 480 px.
- Dynamická dotyková tlačítka soft touch.
- IR senzor pro ovládání gesty.
- Hlasové příkazy.
- 32 interkomových hovorů.
- 32 dalších aktivačních funkcí.
- 8 rádiových příkazů Yokis.
- Tísňové volání na ústřednu a v aplikaci CallMe.

**urmet**




INTERCOM


VOG 5W

**5" VIDEOTELEFON S WI-FI****1760/16 bílá****1760/15 černá****HLAVNÍ VLASTNOSTI:**

- 5" IPS displej 800 x 480 px.
- Nástěnná nebo stolní instalace pomocí volitelného adaptéru.
- **Wi-Fi pro funkci přesměrování hovorů na smartphonu.**
- Tlačítka pro příjem hovoru a otevírání dveří identifikovatelná nevidomými.
- Hlasové příkazy.
- Gesta pro aktivaci hlavních funkcí.
- Správa až 32 interkomových hovorů s ostatními účastníky z adresáře.
- Možnost výběru z 5 volacích melodií.
- Funkce MUTE (normální, časovaná se samoobnověním vyzvánění po 8 hodinách nebo s týdenním programováním).
- Vstup pro tlačítko vyzvánění z podlaží.
- Automatické otevírání dveří s týdenním programováním v denních časových intervalech.
- Vstup pro nouzové volání na ústřednu a aplikaci CallMe.
- Výstup pro opakování vyzvánění na externí zvonek.
- Dva další výstupy přidavných povelů.
- 8 rádiových povelů Yokis s integrovaným vysílačem.
- Rozměry (Š x V x H): 130 x 160 x 26 mm.

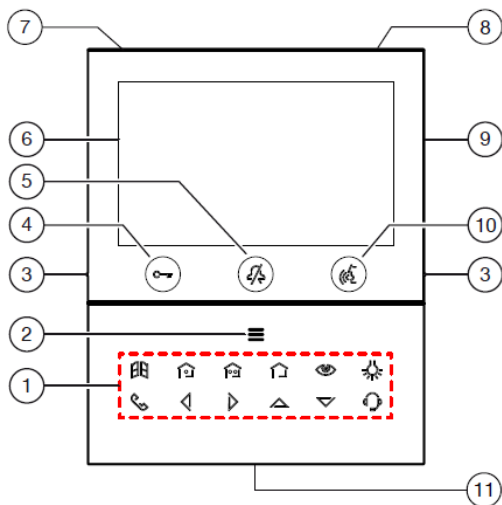**1. Tlačítka funkcí**

- tlačítko pro ovládání brány
- tlačítko pro nastavení příkazu Yokis 1
- tlačítko pro nastavení příkazu Yokis 2

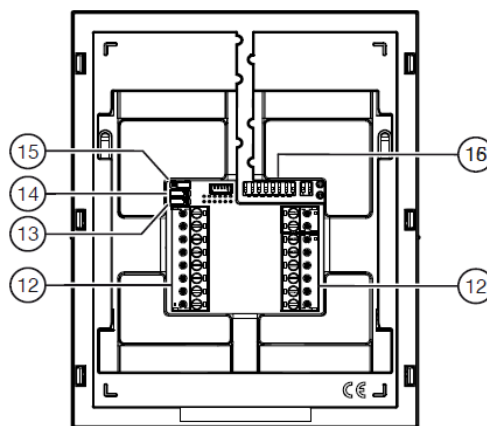

- tlačítko nabídky Yokis
- zapnutí / přepínání obrazu
- speciální funkční tlačítko
- tlačítko pro volání interkomu
- rolovací šipka vlevo
- rolovací šipka vpravo
- rolovací šipka nahoru
- rolovací šipka dolů
- volání na ústřednu.

- 2.** Tlačítko pro sekundární funkce / zapnutí displeje (zelené LED podsvícení).
- 3.** Zvýšené zářezy pro zrakově postižené.
- 4.** Tlačítko otevírání dveří (zelené / červené LED podsvícení).

[www.urmet.cz](http://www.urmet.cz)

- 5.** Funkční tlačítko „MUTE“ ( červené LED podsvícení).
- 6.** 5" displej.
- 7.** Mikrofon.
- 8.** IR detektor pro povely gest.
- 9.** Slot pro Micro SD.
- 10.** Tlačítko zapnutí/vypnutí hovoru (zelené LED podsvícení).
- 11.** Reprodukter.
- 12.** Svorky pro připojení k systému.
- 13.** Propojka pro nastavení typu napájení: BUS nebo externí napájení (JP1).
- 14.** Propojka pro nastavení režimu spotřeby zařízení (JP2).
- 15.** Propojka Z pro nastavení zakončení vedení (JP3).
- 16.** Konfigurační dip-přepínače (SW1 / SW2).

**LEVÁ SVORKOVNICE**

- **V-/V+** svorky pro externí napáječ (obj.č. 1723/22)
- **S-** svorka – pro přidavné zvonění
- **S+** svorka + pro přidavné zvonění
- **X2/X1** tlačítko
- **Y2/Y1** tlačítko

**PRAVÁ SVORKOVNICE**

- **CP** vyzvánění z podlaží
- **PANIC** funkce poplachu
- **LINE OUT** napájení výstup BUS
- **LINE IN** napájení vstup BUS

**urmet**